
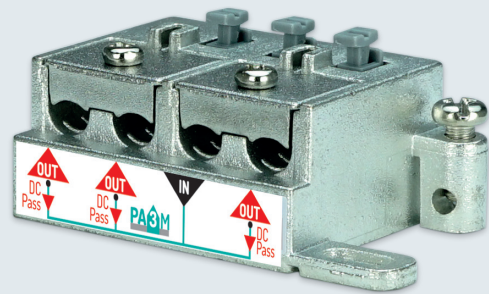


FRACARRO



DISTRIBUZIONE TV e SAT

Nuovi partitori e derivatori
con esclusivo fissaggio a molla

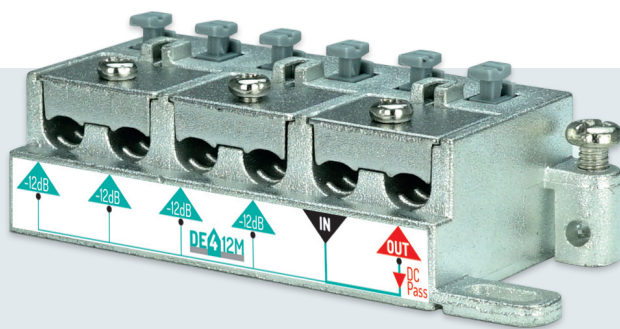

Serie PA..M e DE..M

I partitori e derivatori Fracarro con esclusivo fissaggio a molla

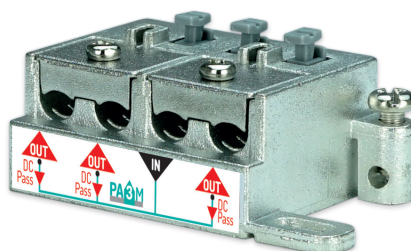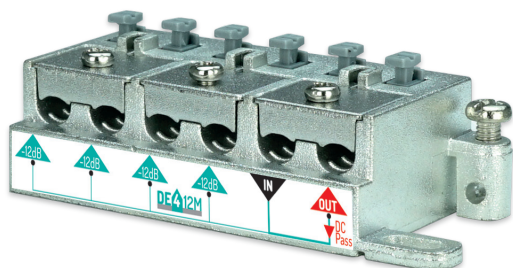

PA..M e DE..M sono i **nuovi partitori e derivatori a morsetto** che agevolano il lavoro dell'installatore.

Grazie all'**esclusiva molla di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, semplificando il fissaggio del cavo.

La **nuova meccanica con dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, **riducono** notevolmente **l'ingombro installativo**,


permettendo di alloggiare agevolmente questi nuovi partitori e derivatori nelle comuni scatole di derivazione.

L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in etere.

Articolo	Codice	Descrizione			
PA2M	287456	Partitore 2 vie	DE210M	287464	Derivatore 2 vie con attenuazione 10dB
PA3M	287457	Partitore 3 vie	DE214M	287465	Derivatore 2 vie con attenuazione 14dB
PA4M	287458	Partitore 4 vie	DE218M	287466	Derivatore 2 vie con attenuazione 18dB
PA5M	287459	Partitore 5 vie	DE222M	287467	Derivatore 2 vie con attenuazione 22dB
DE110M	287460	Derivatore 1 via con attenuazione 10dB	DE412M	287468	Derivatore 4 vie con attenuazione 12dB
DE114M	287461	Derivatore 1 via con attenuazione 14dB	DE414M	287469	Derivatore 4 vie con attenuazione 14dB
DE118M	287462	Derivatore 1 via con attenuazione 18dB	DE418M	287470	Derivatore 4 vie con attenuazione 18dB
DE122M	287463	Derivatore 1 via con attenuazione 22dB	DE422M	287471	Derivatore 4 vie con attenuazione 22dB


Installazione semplice e veloce

Con i nuovi partitori e derivatori della serie PA..M e DE..M le operazioni di installazione sono semplificate grazie alle particolari caratteristiche meccaniche. Eccellenti anche le prestazioni elettriche.

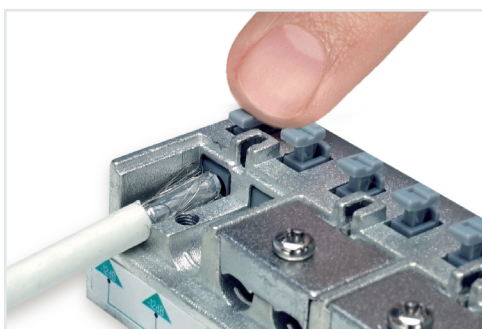


Innovativo fissaggio a molla

L'**esclusiva molla di tenuta** semplifica in maniera significativa il lavoro dell'installatore; l'inserimento del **conduttore centrale** nell'apposito alloggiamento è estremamente facile perché viene **automaticamente bloccato** al resto della meccanica, rendendo molto semplice il fissaggio del cavo mentre si avvita lo sportellino per stringere la calza. L'eventuale estrazione del conduttore avviene facilmente premendo l'apposito bottone.

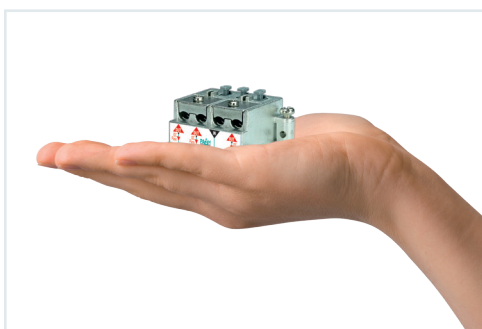

Dimensioni ridotte per un ingombro minimo

Con i nuovi PA..M e DE..M gli **ingombri** di installazione si riducono **al minimo** grazie alla nuova meccanica davvero compatta; le **alette** per il fissaggio a muro sono **prefratturate**, in modo da poter ridurre ulteriormente lo spazio occupato dal prodotto all'interno delle cassette di derivazione.

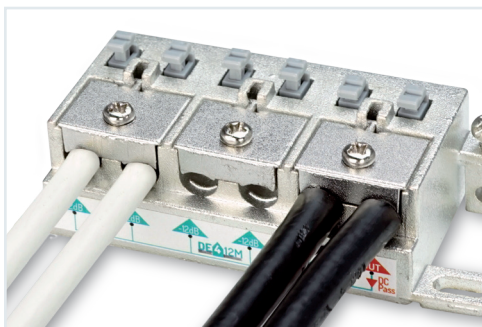

Cavi di ogni dimensione

L'installazione dei partitori e derivatori comporta spesso la presenza di cavi di ingresso e uscita di diametro diverso rispetto a quelli utilizzati nelle derivate.

Con i nuovi PA..M e DE..M non ci sono difficoltà perché, grazie alla disposizione delle porte, non si verifica mai la presenza sullo stesso sportellino di cavi in ingresso/uscita con cavi destinati alle porte derivate.



Le caratteristiche elettriche

La meccanica dei nuovi PA..M e DE..M è stampata in modo molto preciso per garantire la **migliore schermatura** ai **disturbi LTE** presenti in etere.

Fracarro Radioindustrie SRL

via Cazzaro, 3 - 31033 Castelfranco Veneto TV (ITALY)

Tel. +39 0423 7361 - Fax +39 0423 736220

info@fracarro.com

www.fracarro.com