


## CONFIGURATIONS FRANSAT PRO avec 2 modules 3DG4S24T au 6 juin 2025

### 1 – Branchements

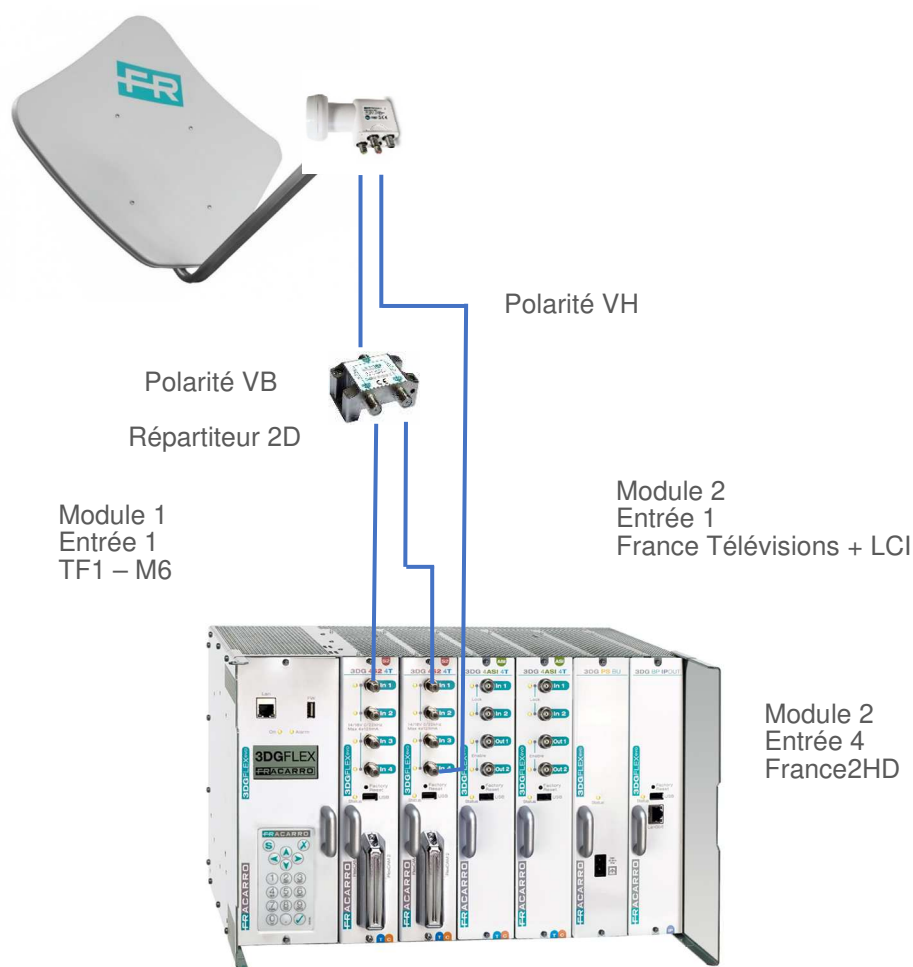

## 2 – Configurations à télécharger

- Module 1: 3DG4S24T\_Mod1\_TF1-M6\_060625.xml
- Module 2: 3DG4S24T\_Mod2\_FR3XXX\_060625.xml au choix France3 National ou France 3 Régions
- 1 CAM et 1 Carte Fransat Pro dans CAM1 Module 1
- 2 CAM et 2 Cartes Fransat Pro dans CAM1 et CAM2 Module 2
- Programmes distribués :
  - MUX TF1 : canal 21
  - MUX M6 : canal 22
  - MUX France Télévisions : canal 23
  - MUX TF1 Séries Films : canal 25
  - MUX BFMTV : canal 26
  - FRANCE2 UHD : canal 27
- Modulateurs en Version NIT 1

### NOTA

Si la polarité VH du programme France2 UHD n'est pas branchée le voyant de l'entrée 4 reste de couleur orange. Pour l'éteindre entrez dans le module 2 → configurations → entrée 4 → décochez activer puis sauvegardez.

The screenshot shows the FRACARRO 3DGflex configuration interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Etat', 'Configuration', and 'Opérations'. The main content area is divided into four tabs: 'INPUT 1', 'INPUT 2', 'INPUT 3', and 'INPUT 4'. The 'INPUT 2' tab is selected. The 'Paramétrage' section on the left contains the following settings:

- Activation: ☒ (circled in red and labeled '1')
- Associer a: **Connecteur** (dropdown menu)
- Paramétrage par fréquence: (dropdown menu)
- DiSEqC: ☒ A, ☐ B, ☐ C, ☐ D
- Fréquence: 12522 MHz
- Polarité: ☒ Vertical, ☐ Horizontal
- Type LNB: Universel (dropdown menu)
- Débit Symbole: 29950 kDd

The 'Mésure' section on the right displays the following measurements:

- Verrouiller: ☒ Non verrouillé
- Niveau RF: 61 dBuV
- CBER: 1.00E+00
- MER: 0 dB
- Offset: -4 kHz
- Nom réseau: Non Disponible
- Network ID: 0
- Original Network ID: 0
- Transport Stream ID: 0

At the bottom left, the 'Sauvegarder' button is circled in red and labeled '2'.