


PLC 1x32

Répartiteurs

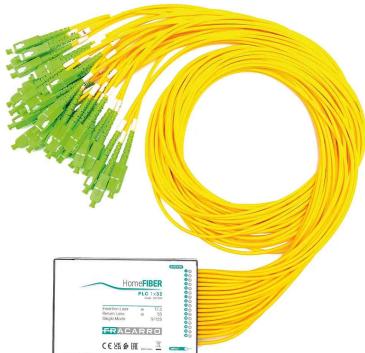

Répartiteur optique 32 voies adapté à la construction de RE, avec une technologie de guide d'onde planaire permettant de **très faibles pertes d'insertion**.

Adapté à une distribution optique économique et performante, il peut être utilisé dans d'innombrables types d'installations.



Spécifications techniques

- Connecteurs SC/APC
- Perte de retour très élevée
- **Renforts de 1 m**
- Conception compacte

| PLC 1x32 | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Code | | 287409 |
| Entrée | | 1 |
| Sortie | | 32 |
| Connecteurs | | SC/APC - SC/APC |
| Perte de passage | dB | <17.2 |
| Affaiblissement de réflexion | dB | >55 |
| Isolation | dB | >40 |
| Longueur d'onde entrée | nm | 1260-1650 |
| Type de fibre | | Monomode 9/125 |
| Gaine | | G657 A1 |
| Longueur fibre | m | 1 |
| Type de connecteurs | | Simplex |
| Caractéristiques générales | | |
| Température de fonctionnement | °C | De -20 à +55 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978099535 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 240 x 200 x 20 |
| Dimensions du produit | mm | 90 x 100 x 20 |
| Poids carton | kg | 0.35 |

