


SWP508TS

Compatti

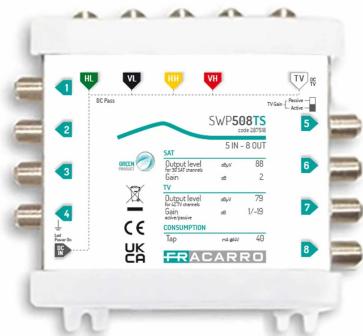

Multiswitch **compatto** a 5 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

Caratteristiche tecniche

- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Alto livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**60m** con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- **Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori**, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- **Alimentatore esterno PSU1215TS (12V, 1,5A) incluso nell'imballo** con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

| SWP508TS | | |
|----------------------------|------|--------------------------------------|
| Codice | | 287518 |
| Ingressi | | 4 SAT, 1 TV |
| Derivate | | 8 |
| SAT | | |
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Guadagno SAT | dB | -2/2 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 100 |
| TV | | |
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | 1 |
| Guadagno passivo TV | dB | -19 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | Guadagno TV attivo: 92 |
| Canale di ritorno | | |
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |

| Consumo | | |
|----------------------------|-------|--|
| Derivata | mA | 40 |
| Tensione alimentazione | Vdc/A | 120-240 / 50-60 |
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@12V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 1500; TV attivo: 1340 |
| Caratteristiche generali | | |
| Dimensioni alimentatore | mm | 90x70x45 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978102334 |
| EAN multiplo | | 8016978102419 |
| Dimensioni imballo | mm | 250 x 155 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 110 x 130 x 40 |
| Peso lordo | kg | 0.303 |